


Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	Combio-868 JA	Combio-868 JA Pulse	Combio-868 RM (für Typ 9-11)	Combio-868 RevoLine	Combio-868 RM/STAK3
Bemessungs-Spannung (V)	230				
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50				
Max. Anschlussleistung (W)	450				
Schutzgrad (IP)	56				
Betriebsumgebungstemperatur (°C)	-20 bis +70				
Funkfrequenz (MHz)	868				
Netzleitung (m)	0,5 mit Hirschmannstecker Stas 3		3		
Motorleitung (m)	0,25 mit Hirschmannkupplung Stak 3		0,25 mit Typ 9-Gerätestecker	0,25 mit RevoLine-Stecker	0,25 mit Hirschmannkupplung Stak 3
Maße (mm)	L 100 x B 40 x H 15				
Bauraum (mm)	L 104 X B 44 x H 19				
Gewicht (g)	260		306	302	
Standard-Impulszeit (ms)	-		87,5	-	
Artikel-Nummer	28 500.0006	28 505.0006	28 520.0006	28 525.0006	28 580.0006

Kompatibles Zubehör

Befestigungsfeder		•
Art-Nr.: 16 302.3701		
Kabeldurchführung		•
Art-Nr.: 16 101.0101		
Kabelbefestigungsclip		•
Art-Nr.: 13 707.5701		

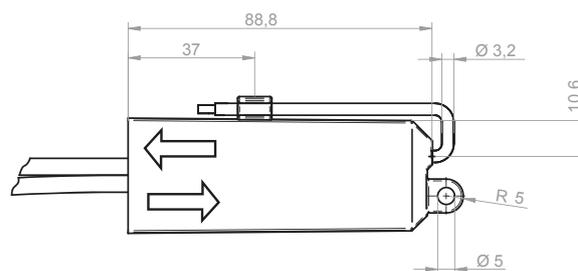

Zubehör und Komponenten



Funksender
ab Seite 176



Funksensoren
ab Seite 204