

Technische Daten und Maße

Baugröße/Typ	VarioTec		
Bemessungs-Spannung (V)	1 ~ 230 – 240		
Bemessungs-Frequenz (Hz)	50 – 60		
Schaltstrom (A)	5 (ohmsche Last)		
Schutzgrad (IP)	20		
Schutzklasse (nach fachgerechter Montage)	II		
Betriebsumgebungstemperatur (°)	0 bis +55		
Montageart	Unterputz Ø 58 mm, Wandeinbau Aufputz in entsprechendem AP-Gehäuse		
Inklusive ProLine-Rahmen	–	–	• (Set)
Farbauswahl	alpinweiß	weiß	alpinweiß
Artikel-Nummer	28 121.0001	28 121.0011	28 120.0001

Weitere Variante

**VarioTec Bedienteil alpinweiß
(für UniClic-Rahmen)**

Art-Nr.:
28 121.2001

**UniClic-Rahmen alpinweiß
(mit integriertem Netzteil)**


Art-Nr.:
28 880.0001



VarioTec Bedienteil



UniClic-Rahmen

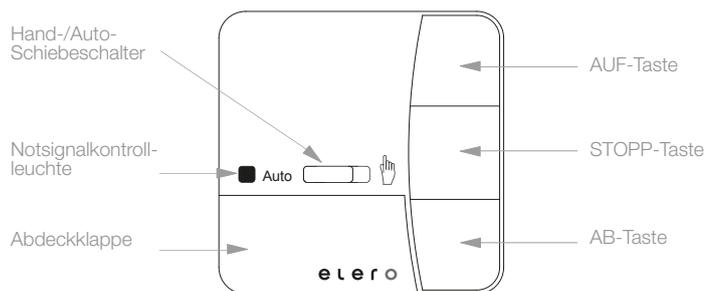

Zubehör und Komponenten



Adapterrahmen
Seite 228



Unterputzrahmen
Seite 229



Unterputzdose
Seite 229



Aufputzdose
Seite 229